


Сливной трап, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой и мокрый 105 × 105/50/75 (арт. APV4344)

Характеристики

- Пропускная способность: **62 л/с**
- Вариант: **105 × 105/50/75**

Комплектация

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Гидрозатвор – сухой
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Воротник 2-го уровня изоляции Ø105 мм
- Комплект прокладок

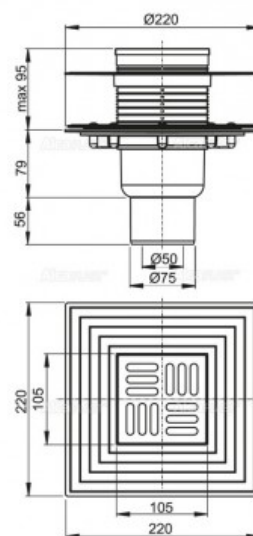

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://alcaplast.shop>